

MOTOR SUMERGIBLE 4" *Gibli*®

0.5 - 10 HP
1 y 3 fases
115 / 230 / 460 V



TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO A BOMBEAR
35°C.

ACOPLAMIENTO
NEMA 4" fabricado en bronce.

SELLO
Mecánico, carbón-cerámica.

BALEROS
Lubricados en aceite aprobado por la FDA
(consumo humano).

MOTOR
Lleno de aceite, cableado 100% cobre.

ARMAZÓN
Totalmente cerrado.

TIPO
Asíncrono.

FASES
Monofásico y trifásico.

VELOCIDAD
3450 RPM.

POTENCIA DE SALIDA
0.5- 10HP

FRECUENCIA
60Hz

VOLTAJE
115 / 230 / 460


PROTECCIÓN
IP68.

AISLAMIENTO
Clase F.

CERTIFICACIÓN
CE.

MATERIAL
Acero inoxidable.

DIÁMETRO MÁXIMO
98 mm

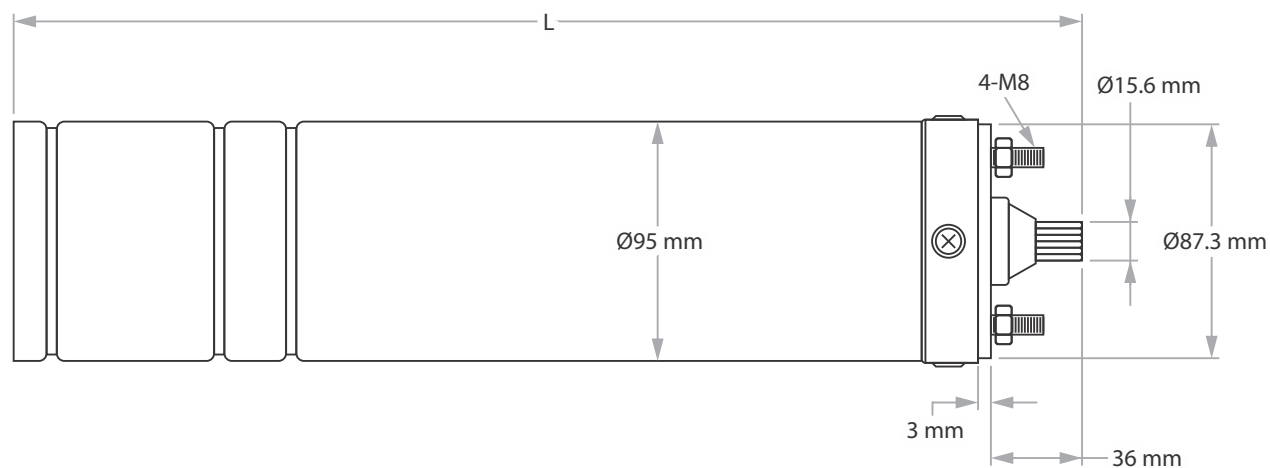

MODELO	CÓDIGO	HP	VOLTAJE	AMPERES	FASES	RPM	FACTOR DE POTENCIA	LARGO "L" (mm)	PESO (kg)	CAJA DE CONTROL	
										MODELO	CÓDIGO
GAB051	40050201	0.5	115	8.6	1	3450	0.94	344	6.5	GCC051	31030040A
GAB052	40050203	0.5	230	3.7	1	3450	0.94	344	6.5	GCC052	31030040B
GAB101	40050205	1	115	14.8	1	3450	0.94	384	8.4	GCC101	31030040C
GAB102	40050207	1	230	7.1	1	3450	0.94	384	8.4	GCC102	31030040D
GAB152	40050209	1.5	230	9.5	1	3450	0.94	429	10.6	GCC152	31030040E
GAB202	40050211	2	230	12.2	1	3450	0.94	474	12.8	GCC202	31030040F
GAB302	40050213	3	230	16.6	1	3450	0.94	581	16.8	GCC302	31030040G
GAB552	40050215	5.5	230	24.8	1	3450	0.93	656	22	GCC552	331030040H
GAB103	40050221	1	230	7.1	3	3450	0.77	384	8.3	-	-
GAB153	40050223	1.5	230	9.5	3	3450	0.77	429	10.5	-	-
GAB203	40050225	2	230	12.2	3	3450	0.78	474	12.8	-	-
GAB303	40050227	3	230	16.6	3	3450	0.8	565	16.5	-	-
GAB304	40050228	3	460	6.3	3	3450	0.73	566	16.5	-	-
GAB553	40050229	5.5	230	18.2	3	3450	0.82	645	22	-	-
GAB554	40050231	5.5	460	8.5	3	3450	0.8	645	22	-	-
GAB753	40050233	7.5	230	24.2	3	3450	0.83	755	28.2	-	-
GAB754	40050235	7.5	460	10.4	3	3450	0.85	755	27.3	-	-
GAB1003	40050237	10	230	32.8	3	3450	0.82	955	37	-	-
GAB1004	40050239	10	460	14.1	3	3450	0.85	955	37	-	-

* Consultar con fábrica