


CODO DE ACOPLAMIENTO MÓVIL

Modelos: SQM-2 y SQM-3
Para las bombas de acero
inoxidable serie BSV-DS.

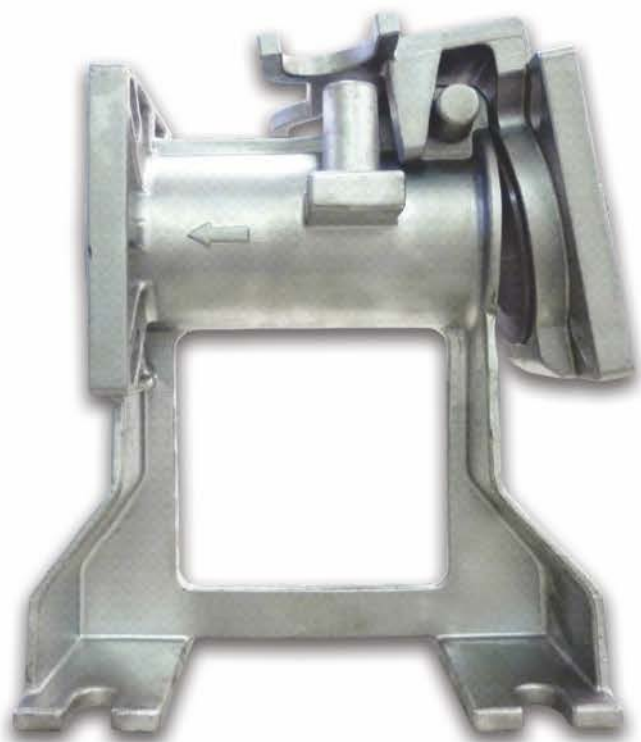

UBICACIÓN

El acoplamiento SQM está diseñado para ser instalado en cárcamos húmedos o tanques de donde sea necesario retirar la bomba para darle mantenimiento y servicio sin necesidad de que el personal entre en el cárcamo o tanque, y sin remover la brida de la bomba conectada a la tubería.

DESCARGA

2" vertical NPT.

CODO ESTACIONARIO

Acero inoxidable 316.

ACOPLAMIENTO MÓVIL

Acero inoxidable 316.

SOPORTE GUÍA

Acero inoxidable 304.

TORNILLERÍA

Acero inoxidable 304.

EMPAQUES


Viton®.

Soporte guía



Paquete de tornillería



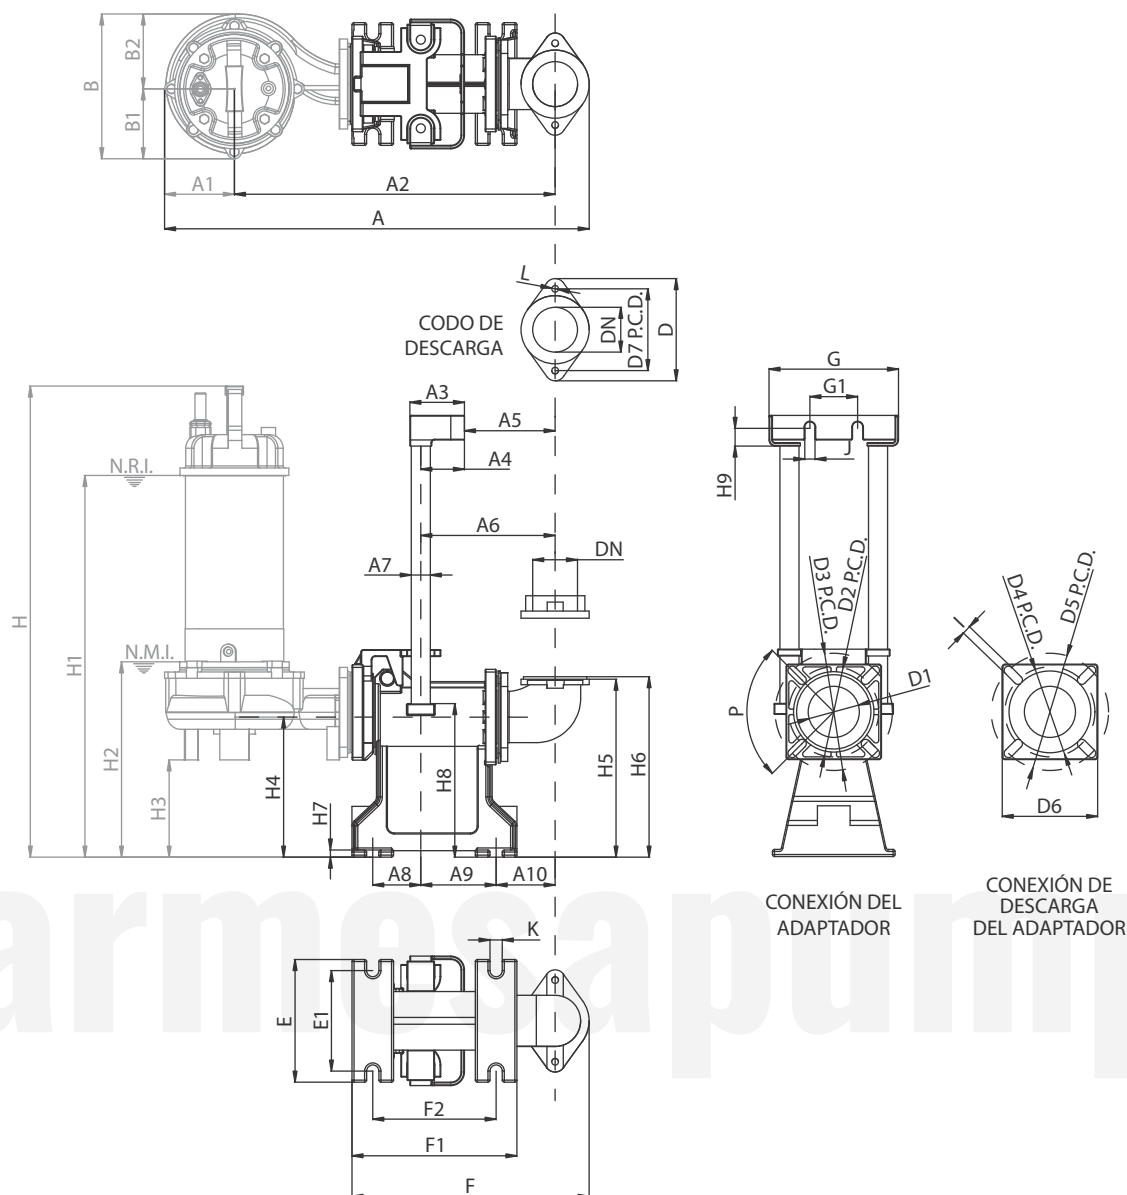

A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B
24	4.09	17.9	3.07	2.44	5.28	7.72	1	2.83	4.29	3.43	8.19

B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	DN*
4.09	4.09	5.91	2.91	5.31	6.77	5.31	6.77	5.51	4.72	-

P	E	E1	F	F1	F2	G	G1	H	H1	H2	H3
90°	7.09	5.91	13.8	9.45	7.13	7.48	2.76	26	21	9.96	5.28

H4	H5	H6	H7	H8	H9	I	J	K	L	WT1
8.07	9.69	9.8	0.39	8.66	1.02	0.55	0.59	0.71	0.39	30.6

Dimensiones en pulgadas.

*DN = 2" para bombas 2BSV y 3" para bombas 3BSV.

N.R.I. = Nivel recomendado de inmersión.

N.M.I. = Nivel mínimo de inmersión.