



Barmesa[®] Pumps

¡Líderes en Calidad!



Serie SS |



Características

- ▶ Bridas de succión y descarga fabricadas en acero inoxidable 304, montaje NEMA.
- ▶ Válvula check integrada en la descarga.
- ▶ Cuerpo cilíndrico de acero inoxidable.
- ▶ Flecha de acero inoxidable 304.
- ▶ El diseño de los impulsores es del tipo flotante, esto permite un paso mayor de arena, fabricados en Noryl®.
- ▶ Difusores fabricados en policarbonato.
- ▶ Cople para motor fabricado en acero inoxidable 304.
- ▶ 7 rangos de operación: 5, 10, 18, 25, 35, 60 y 80 GPM.
- ▶ Rango de potencia de 0.5 a 7.5 HP.

Aplicaciones



- ▶ Abastecimiento de agua potable de pozos profundos.
- ▶ Agrícola, ganadero y de riego.
- ▶ Municipales e industriales.
- ▶ Aumento de presión.
- ▶ Fuentes, etc.



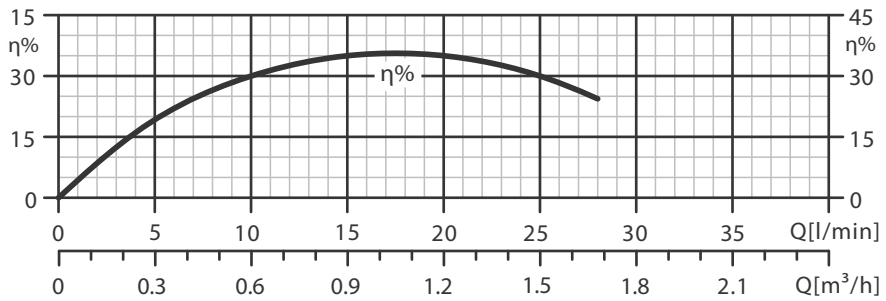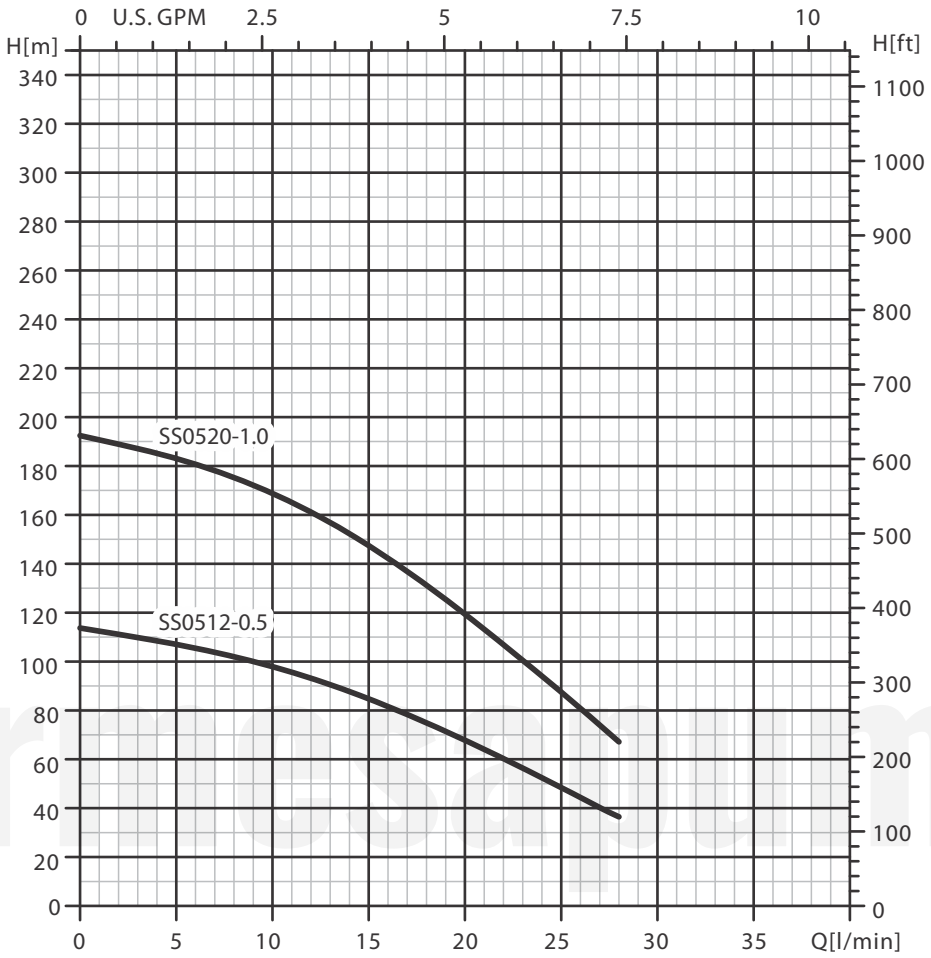



MODELO	ETAPAS	HP	LPM	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	PESO
			m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	(kg)
SS0512-0.5	12	0.5	114	98	85	68	49	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.6
SS0520-1.0	20	1	193	169	148	120	88	53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.9

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

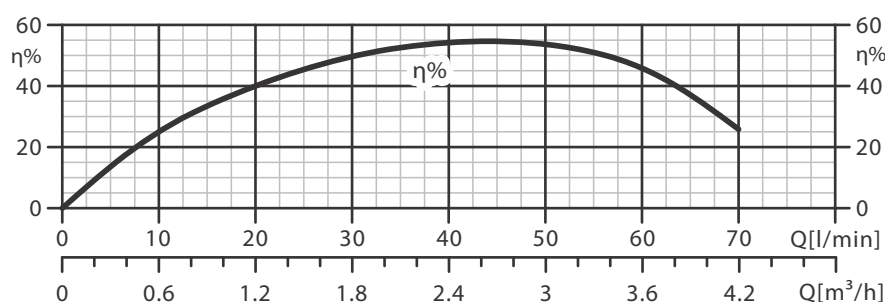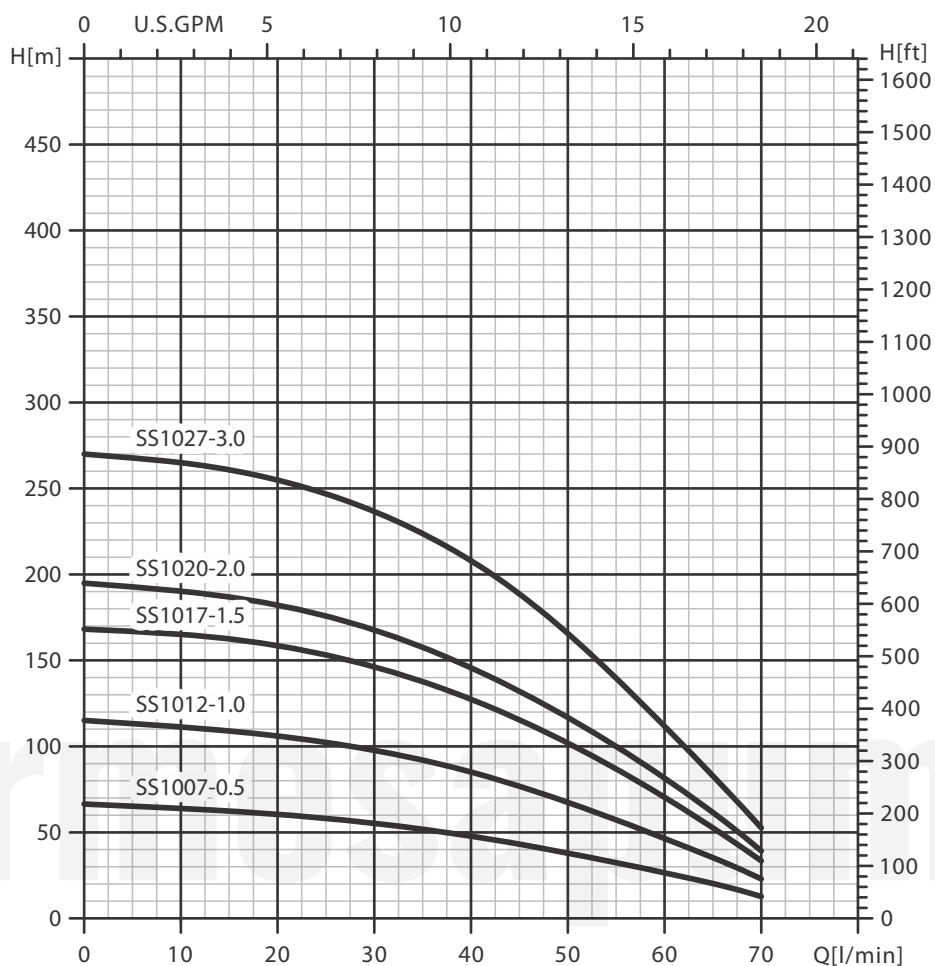



MODELO	ETAPAS	HP	LPM	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	PESO
			m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	(kg)
SS1007-0.5	7	0.5	67	--	--	60	58	55	52	49	39	27	13	--	--	--	--	2.8
SS1012-1.0	12	1	115	--	--	106	102	98	91	85	68	47	23	--	--	--	--	3.6
SS1017-1.5	17	1.5	168	--	--	159	152	147	138	128	102	70	35	--	--	--	--	4.4
SS1020-2.0	20	2	195	--	--	181	177	168	158	146	118	82	40	--	--	--	--	4.9
SS1027-3.0	27	3	270	--	--	255	247	237	223	209	167	111	53	--	--	--	--	6

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

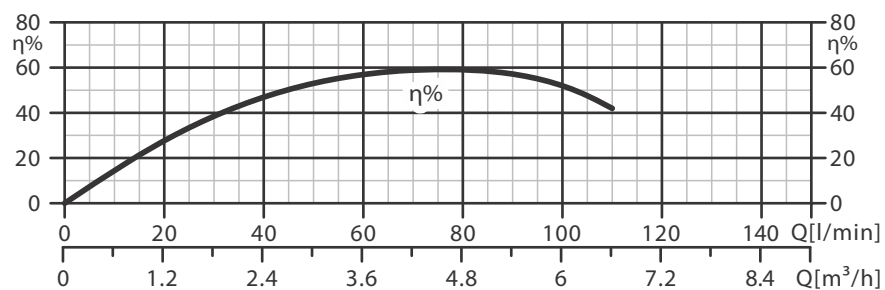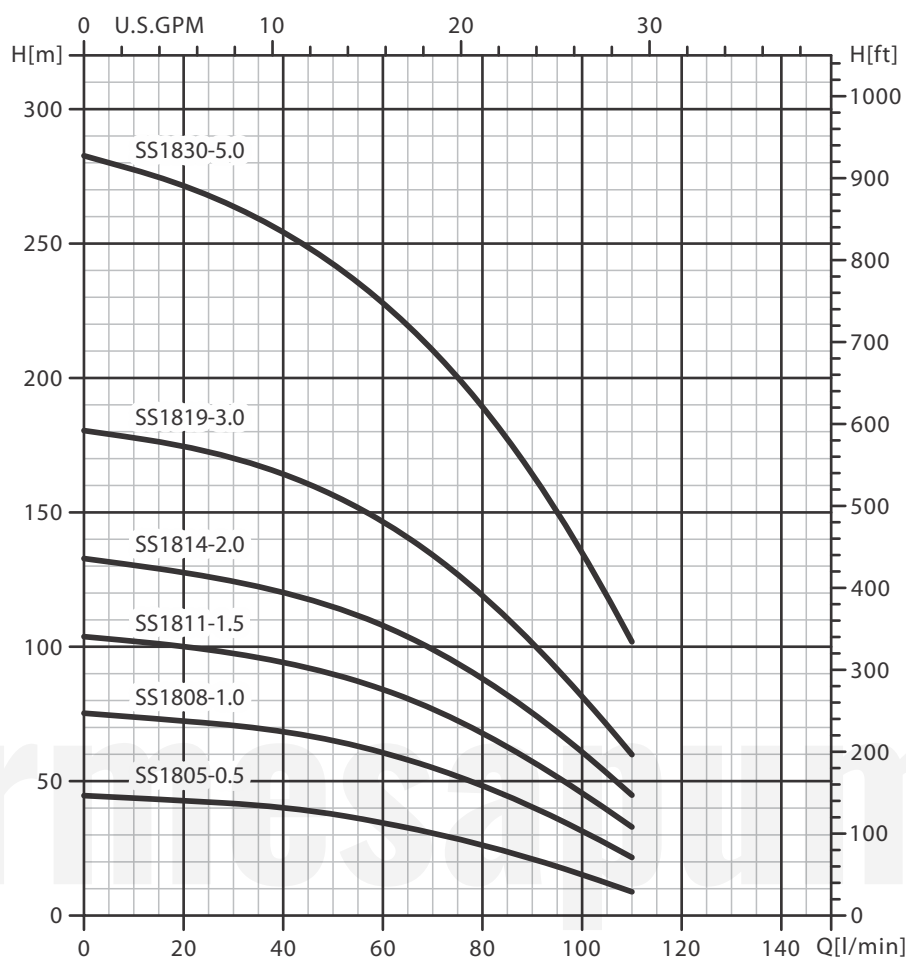



MODELO	ETAPAS	HP	LPM 0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	PESO
			m³/h 0	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	(kg)
SS1805-0.5	5	0.5	45	--	--	41	40	38	35	31	27	21	15	9	--	--	2.7
SS1808-1.0	8	1	75	--	--	70	68	65	61	55	49	41	32	22	--	--	3.1
SS1811-1.5	11	1.5	104	--	--	96	94	90	84	77	68	58	46	33	--	--	3.6
SS1814-2.0	14	2	133	--	--	123	120	115	108	99	88	75	61	45	--	--	4.1
SS1819-3.0	19	3	181	--	--	167	165	156	146	134	119	102	81	60	--	--	4.9
SS1830-5.0	30	5	283	--	--	260	254	242	228	210	189	164	135	102	--	--	7.1

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

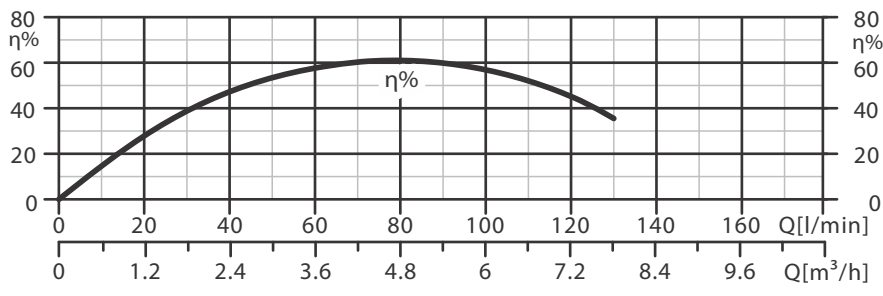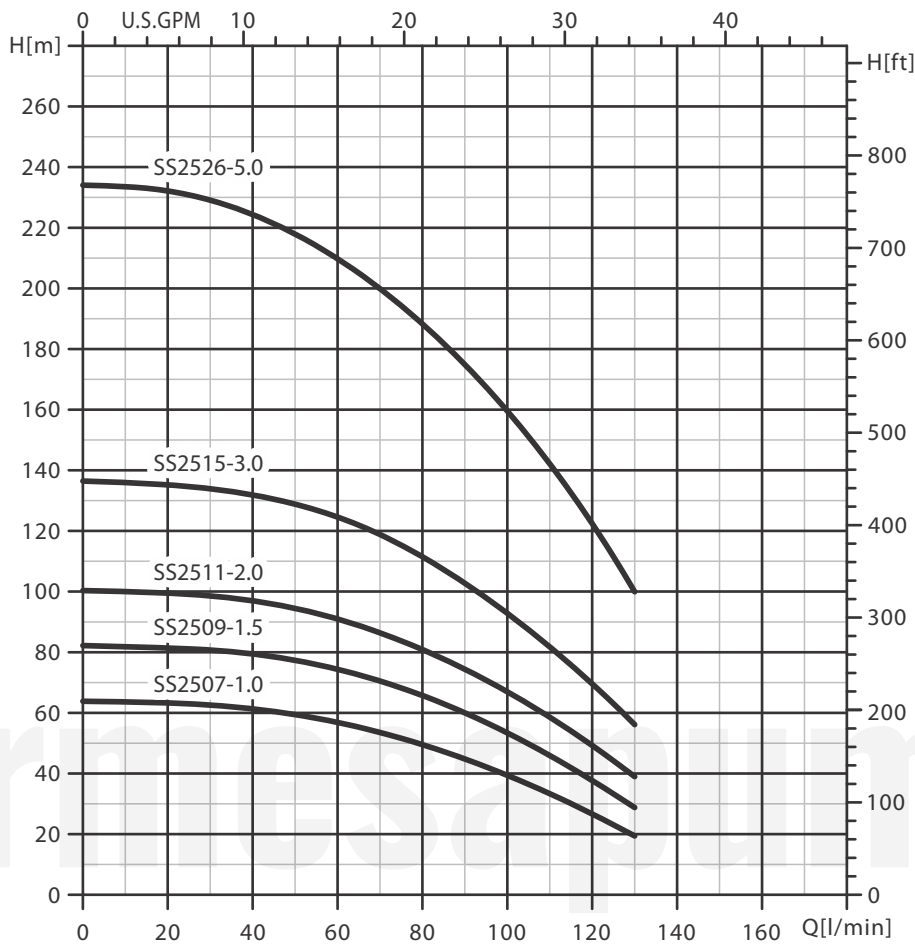



MODELO	ETAPAS	HP	LPM 0	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	PESO
			m³/h 0	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	(kg)
SS2507-1.0	7	1	64	--	--	--	59	57	54	50	45	40	27	--	--	--	3.1
SS2509-1.5	9	1.5	83	--	--	--	77	74	71	66	60	53	38	--	--	--	3.5
SS2511-2.0	11	2	101	--	--	--	94	91	86	81	75	67	49	--	--	--	3.9
SS2515-3.0	15	3	137	--	--	--	128	124	109	112	103	93	70	--	--	--	4.7
SS2526-5.0	26	5	234	--	--	--	218	210	200	188	175	160	122	--	--	--	7.1

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

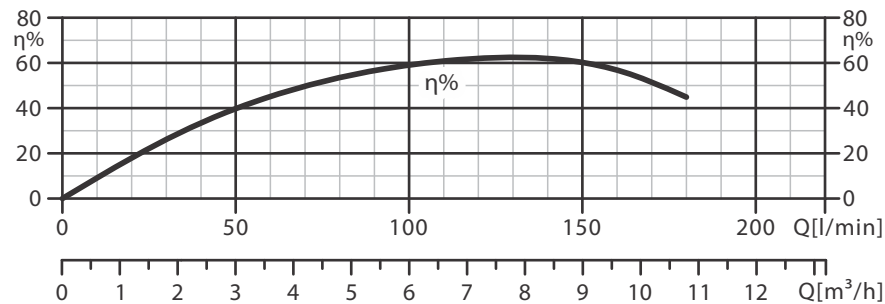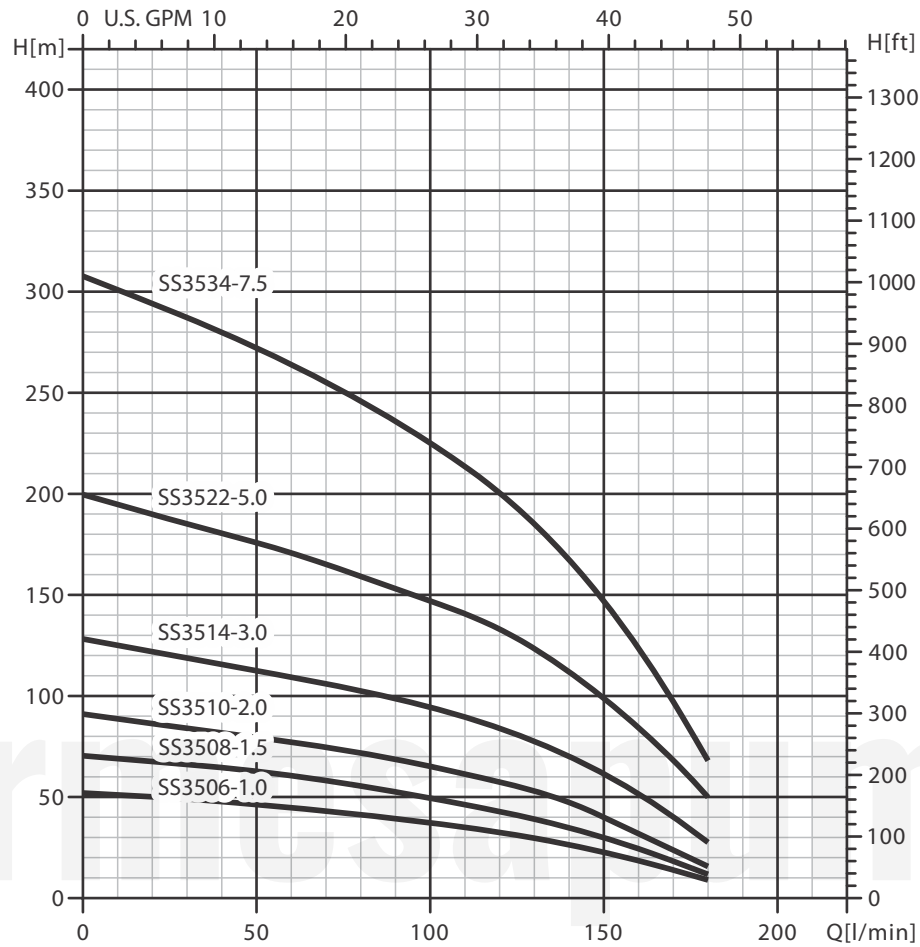



MODELO	ETAPAS	HP	LPM 0	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	PESO
			m ³ /h 0	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	(kg)
SS3506-1.0	6	1	52	--	--	--	44	43	42	40	38	33	27	18	9	--	3.4
SS3508-1.5	8	1.5	70	--	--	--	60	58	55	52	50	43	35	24	12	--	4
SS3510-2.0	10	2	91	--	--	--	77	75	72	69	65	58	48	32	17	--	4.6
SS3514-3.0	14	3	128	--	--	--	109	106	102	99	94	83	70	51	29	--	5.7
SS3522-5.0	22	5	200	--	--	--	170	165	159	152	147	132	111	84	50	--	8.1
SS3534-7.5	34	7.5	308	--	--	--	263	255	246	236	225	200	167	122	69	--	11.6

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

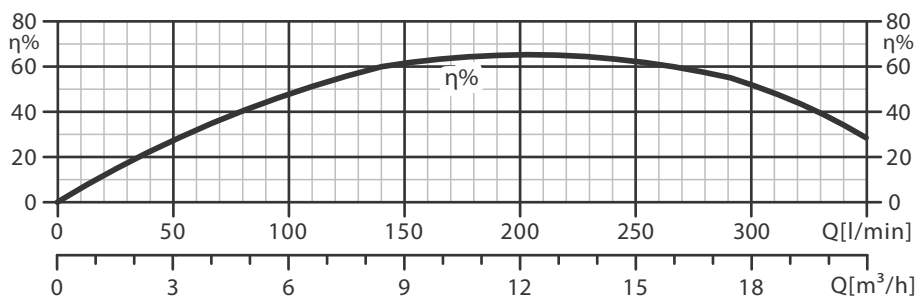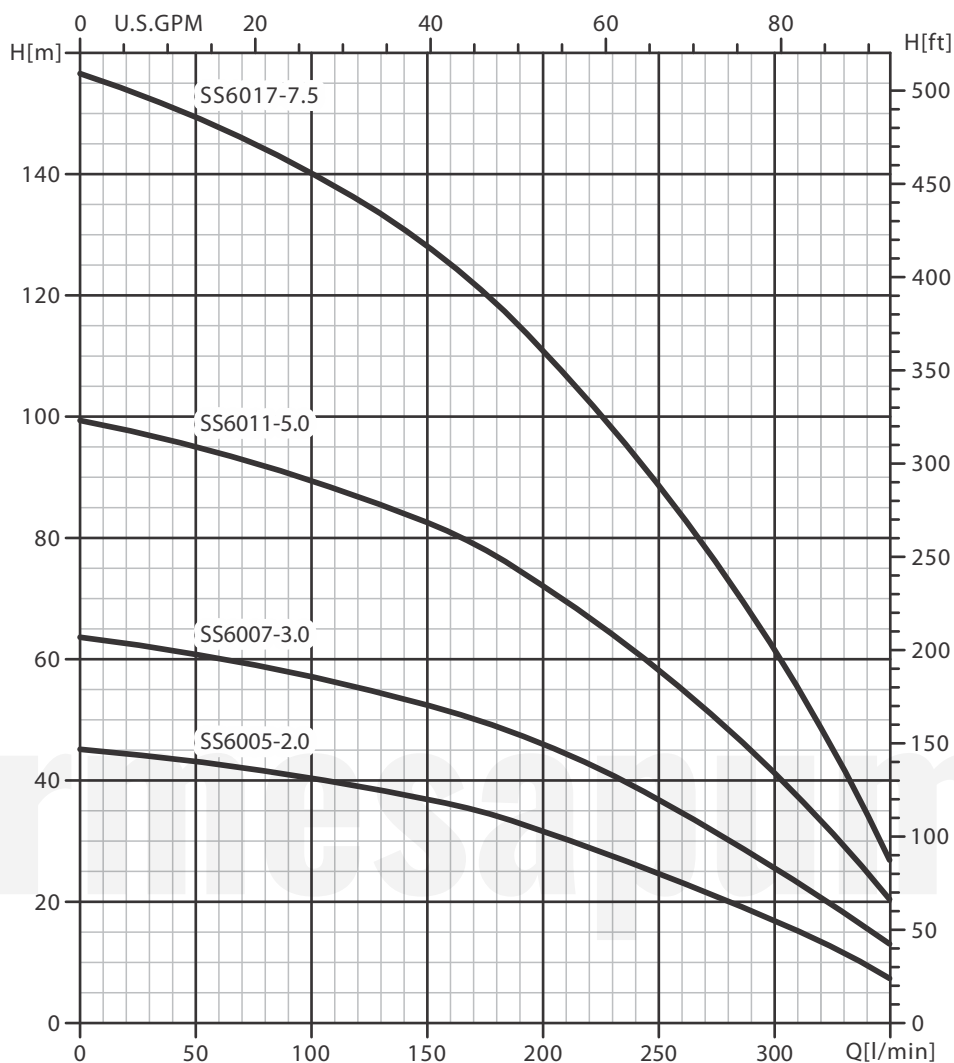

MODELO	ETAPAS	HP	LPM 0	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350	PESO
			m³/h 0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21	(kg)
SS6005-2.0	5	2	45	39	38	36	34	32	29	26	23	20	17	14	10	7	--
SS6007-3.0	7	3	64	56	54	52	54	46	43	39	35	30	26	21	16	13	--
SS6011-5.0	9	5	100	92	84	81	77	72	67	61	55	49	41	34	25	20	--
SS6017-7.5	15	7.5	157	136	131	130	119	111	103	94	84	73	62	49	35	27	--

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

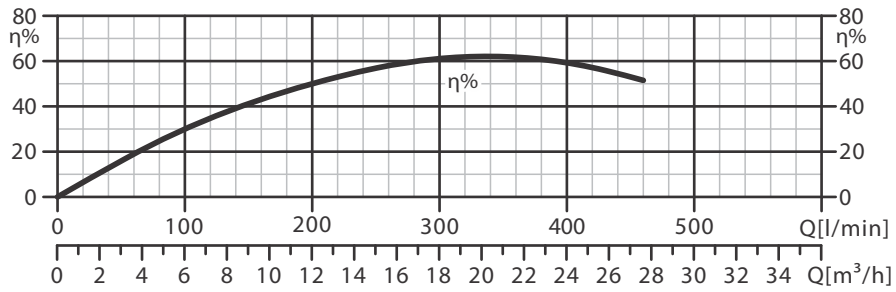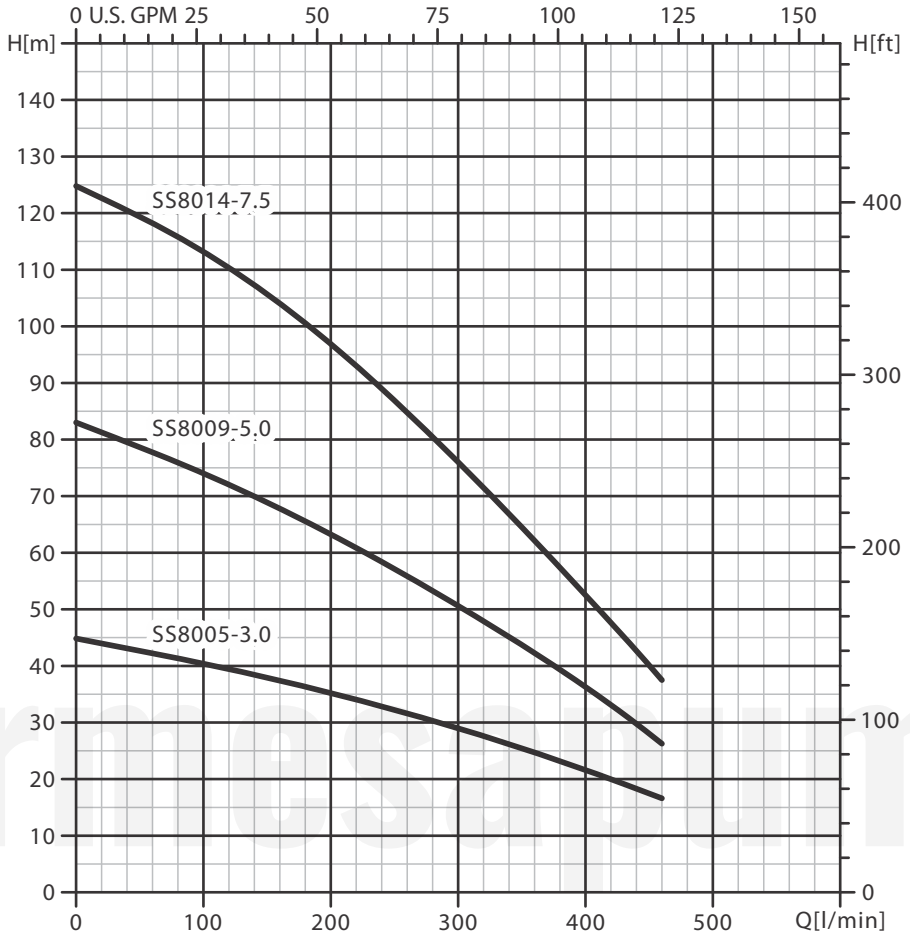

MODELO	ETAPAS	HP	LPM	0	160	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460	500	PESO
			m³/h	0	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	20.4	22.8	25.2	27.6	30	(kg)
SS8005-3.0	5	3	45	37	36	35	34	33	32	31	29	27	25	20	17	--	--	4.4
SS8009-5.0	9	5	82	68	66	63	61	58	56	53	51	45	39	33	26	--	--	6.9
SS8014-7.5	14	7.5	126	104	101	97	93	89	85	80	76	67	62	48	38	--	--	9.9

Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

Fabricamos bombas y equipos integrados de bombeo, pioneros en el mercado con más de 70 años de experiencia. Nuestros productos cubren aplicaciones comerciales, municipales, aguas residuales, industriales, químicos, de lluvia, agua potable, para la construcción, para riego, control de inundaciones, equipos contra incendios, plantas eléctricas y muchas más.

Dirigidos a clientes del sector Agro-Industrial y de la Construcción, nacional e internacional, bajo normas técnicas internacionales, llegamos a nuestros clientes por venta directa y a través del canal general de distribución. Contamos con una amplia red de proveedores que certifican la calidad de sus insumos, con quienes mantenemos una relación basada en el beneficio mutuo y compartido.

En Barmesa Pumps estamos comprometidos con ofrecer una extensa variedad de productos fabricados con los mejores estándares de calidad y entregas a tiempo. **Somos Líderes en Calidad desde 1953.**

barmesapumps.com/CO

© Barmesa S. A. S. Todos los derechos reservados.

Los detalles de los productos que aquí se muestran están sujetos a cambios sin previo aviso.